

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



CAMPANA UFO **PHILIPS LUMILEDS** TITAN



IK08



IP65

3 AÑOS GARANTIA

DOB

DISPONIBLE EN
100W, 150W Y
200W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED PHILIPS LUMILEDS es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de esta campana se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 150lm/w y teniendo cubierto un rango de 12.000-24.000 lúmenes. A demás de ser IP65. Esta campana es ideal para la sustitución de luminarias de Halogenuro, vapor de sodio, etc.

APLICACIÓN

- Se puede utilizar en distintas áreas; ya que al ser **IP65** se puede colocar tanto en interior como en exterior.
- Naves industriales, centros logísticos, hangares.

MONTAJE

- Montaje con cable o soporte.

HOUSING

- Esta campana está fabricada en Aluminio y Pc.
- Tiene una protección IK08.
- Es **IP65**.
- Incluido protector 10kv.
- NO SE PUEDE REGULAR, DRIVER INTEGRADO.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C

PHILIPS
LUMILEDS

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento que utiliza chips LED de Philips Lumileds, que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión **disponible en 4000k y 6000k** con un CRI de 80.
- Tiene un **ángulo de apertura de 90°**.
- Tiene una vida estimada de 35.000H.

ELÉCTRICA

- 175-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética E



CAMPANA INDUSTRIAL UFO TITAN

REFERENCIA: HB100W-TITAN, HB150W-TITAN Y HB200W-TITAN

Potencia nominal: 100w, 150w y 200w

Tensión Nominal: 175-265V

Temperatura de Luz: 4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material de Construcción: Aluminio + Pc

Clase Energética: E

Luminosidad-Lm: 100w (12.000Lm), 150w (18.000) y 200w (24.000).

Tipo de LEDs: SMD 2835 LUMILEDS

Angulo de Apertura (°): 90°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 150 Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/W): 120 Lm/W

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Medidas (mm): 100W (Ø270xH56mm), 150W (Ø300xH60mm) y 200w (Ø330xH68mm)

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Información Adicional: Driver No Flick

Información Adicional 2: Protector 10kv


Protección impacto (IK): IK08

Garantía años: 3




MEDIDAS

91

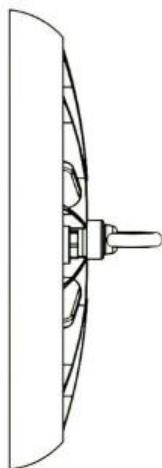


56

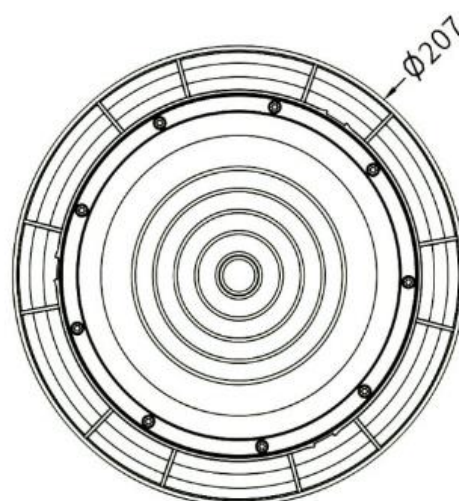


100W

97

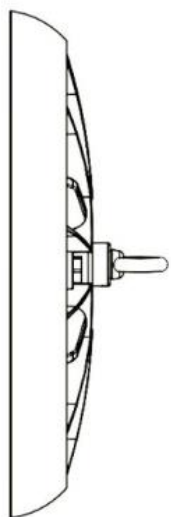


60

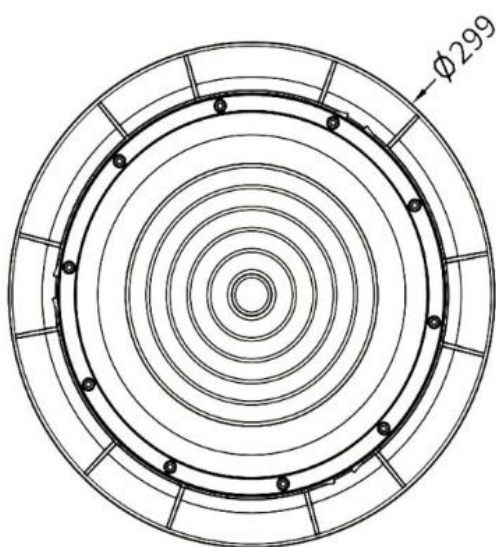

150W

103

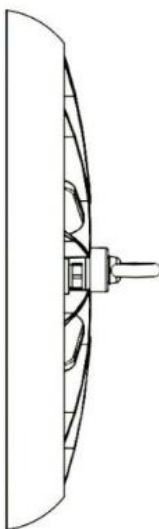

68

200W

