

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



## TIRA SMD 238LED/M

24V



IP20

CORTE CADA 2,5CM

20W/M

ROLLOS 5M

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva tira LED SMD es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta tira se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta teniendo 2.800Lm/m. Está preparada para instalaciones en interior, lo que la hace muy versátil gracias a su flexibilidad.

### APLICACIÓN

- Son fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- Ideales para cualquier rincón gracias a su flexibilidad.

### MONTAJE

- Colocación en perfil.
- Colocación directa.

### HOUSING


- Tiene un **IP20**.
- Medidas: L5m x 10mm. (ROLLOS 5M)
- Se puede regular.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
- Accesorios incluidos.

## MONTAJE ÓPTICO Y LED


- Un producto de alto rendimiento.
- Versión **disponible en 2.200k, 2.700k, 4.000k y 5.700k** con un CRI de 80.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 100.000H.

## ELÉCTRICA

- 24V DC
- Frecuencia de trabajo: 50/60Hz

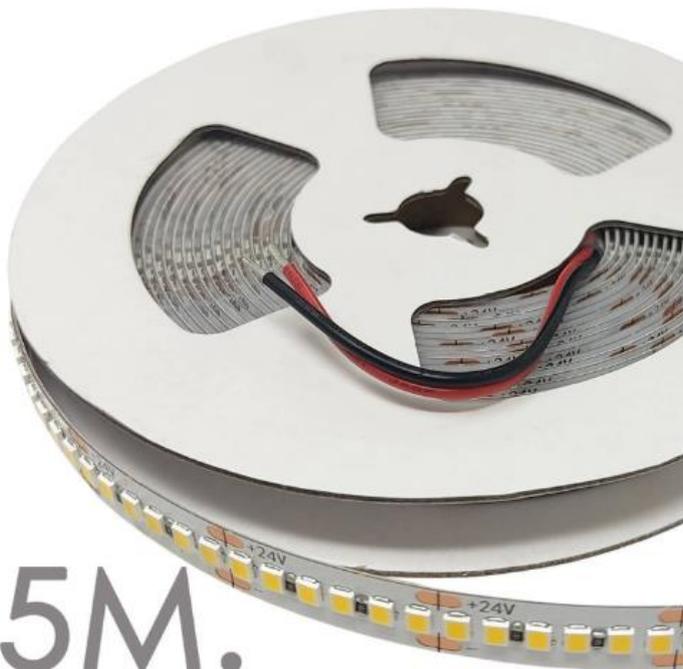

CUT: 2,5 cm

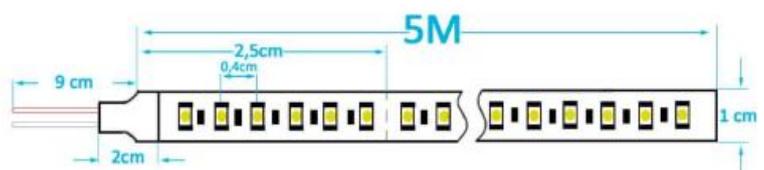

## TIRA LED SMD 20W/M

**REFERENCIA:** SP238D20W90868

Potencia nominal: 20w/m

Temperatura de Luz: 2.300K – 2.700K - 4000k – 5.700K

Tensión nominal: 24V

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Eficacia del diodo LED (Lm/w): 140Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/w): 120Lm/w

Luminosidad-Lm: 1m: 2.800Lm, 5m: 14.000Lm

Tipo de LEDs: 238LeDs/w SMD2835

Angulo de Apertura (°): 120°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): L5m x 10mm

Dimable: Si

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Información adicional: Corte cada 2,5mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

Garantía: 3 años